



**Если предмет
это стиральная машина,
наш адрес
Определенный!**

РЕКПАРСАН

Каталог продукции
www.rekparsan.com

 **rekparsan®**
ИННОВАЦИОННАЯ МАШИНА
АВТО. ПЕНИЕ. и ТИЦ. ООО. ИПП.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Машина должна работать без сбоев в диапазоне от 0 ° C до + 60 ° C. Кроме того, машина должна бесперебойно работать в условиях сильной влажности и запыленности.

СТАНДАРТЫ

Машина сделана из двойной системы котла и имеет усиленную конструкцию корпуса. В Турции производится только компанией REKPARSAN A.Ş (РЕКПАРСАН А.Ш).

- Механические компоненты должны соответствовать DIN 5510 / Часть 2 (Пожар и дым).
- Срок эксплуатации машины не менее 30 лет.
- Материалы, используемые в машине, будут новыми, подходящими для использования по назначению и соответствующими международно признанным стандартам.
- Используются стандарты UIC, IEC, DIN, NF, BS или другие соответствующие стандарты.
- Класс защиты машины будет не ниже IP 54.

ЭЛЕКТРО-ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование источника питания будет находиться в панели управления, установленной на краю машины, с классом защиты не ниже IP54. Электричество 380 В-50 Гц. 3 фазы.
 - На ручках электрического управления будет этикетка на турецком языке.
 - Кабели не содержат галогенов и обладают огнестойкостью и специальной защитой.
 - Вся электрическая система машины будет SIEMENS или SCHNEIDER.
 - Все кабели, реле, терминалы, разъемы и электрическое оборудование на устройстве будут иметь нестираемую маркировку в соответствии с электрической схемой.
- На главной панели управления будет следующее:

- Трехполюсный магнитотерический выключатель.
- Электрическая тепловая система для двигателей.
- Инструменты для управления аварийными выключателями.
- Инструменты для контроля электрических параметров.
- Лампа включения.
- Лампа неисправности.
- Аварийная сигнальная лампа.
- Выключатели, относящиеся к вспомогательным устройствам.
- Кнопочный выключатель для чрезвычайных ситуаций.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты машины Ширина / Длина / Высота	700 x 700 x 800 mm
Внутренние габариты моечной камеры Ширина / Длина / Высота	650 x 650 x 400 mm
Размер моечной корзины Ø	550 mm
Высота загрузки	350 mm
Объем корзины	300 ЛТ
Давление насоса	3,2 бар x 40 тонн/час 1 количество
Мощность насоса	2.5 л. с.
Насос / Редуктор	Rekparsan / Yılmaz Redüktör
Общее количество форсунок	40 шт
Мощность нагревательных элементов	5 кВт
Электричество (кВт)	380 В / 3
Система теплоизоляции	OPS
Системы безопасности крышки	Стандартный
Система остановки корзины	Автоматический
Контактная система	Стандартный
Тепловая защита и защита двигателя	Стандартный
Цифровой таймер	0-90 мин
Цифровой термостат	0-120 оС
Система включения крышки	С амортизатором
Структура корпуса	Двойной котел AISI хром
Объем бака	600 lt
Общий вес машины	250 ЛТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты машины Ширина / Длина / Высота	900 x 920 x 1100 мм
Внутренние габариты моечной камеры Ширина / Длина / Высота	820 x 820 x 650 мм
Размер моечной корзины Ø	750 mm
Высота загрузки	450 mm
Объем корзины	500 kg
Давление Насоса	2,6 бар x 20 т/час - 1 шт
Мощность Насоса	1,2 л. с.
Насос / Редуктор	PRC / PRC
Общее количество форсунок	50 шт
Мощность нагревательных элементов	7,5 кВт
Электричество (кВт)	380 В / 3
Система теплоизоляции	-----
Системы безопасности крышки	Стандартный
Система остановки корзины	-----
Контактная система	Стандартный
Тепловая защита и защита двигателя	-----
Цифровой таймер	0-90 мин
Цифровой термостат	0-120 оС
Система включения крышки	С амортизатором
Структура корпуса	Двойной котел AISI хром
Объем бака	120 ЛТ
Общий вес машины	150 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние Размеры Машины Ширина/ Длина / Высота	1100 x 1400 x 1200 мм
Стиральная Кабина Внутренние Размеры Ширина/ Длина / Высота	950 x 950 x 750 мм
Стиральная Корзина Диаметр	900 мм
Высота Загрузки	450 мм
Емкость корзины	750 кг
Давление Насоса	6,6 бар x 40 т/час – 1 шт
Мощность Насоса	2 л. с.
Насос / Редуктор	Rekparsan / Yılmaz Redüktör
Общее Количество Дюз	80 шт
Мощность Обогревателя	7,5 кВт
Электричество (в/фаза)	380 В / 3
Система Изоляции Температуры	Стандартный
Система Безопасности Крышки	Стандартный
Система Корзина Стоп	Автоматическая
Система зажигания	Стандартный
Термический и механической защиты	Стандартный
Цифровой Таймер	0-90 мин
Цифровой Термостат	0-120 оС
Система Открытия Крышки	Амортизатор
Структура Тела	Двойной котел AISI хром
Емкость Бака	130 ЛТ
Машина Общий Вес	160 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты машины Ширина / Длина / Высота	1300 x 1750 x 1700 мм
Внутренние габариты моечной камеры Ширина / Длина / Высота	1230 x 1230 x 750 мм
Размер моечной корзины Ø	1180 мм
Высота загрузки	650 мм
Объем корзины	1200 кг
Давление насоса	6,6 бар x 40 т/час - 1 шт
Мощность насоса	2 л. с.
Насос / Редуктор	Rekparisan / Yılmaz Redüktör
Общее количество форсунок	150 шт
Мощность нагревательных элементов	15 кВт
Электричество (кВт)	380 В / 3
Система теплоизоляции	Стандартный
Системы безопасности крышки	Стандартный
Система остановки корзины	Автоматический
Контактная система	Стандартный
Тепловая защита и защита двигателя	Стандартный
Цифровой таймер	0-90 мин
Цифровой термостат	0-120 оС
Система включения крышки	С амортизатором
Структура корпуса	Двойной котел AISI хром
Объем бака	180 ЛТ
Общий вес машины	400 кг
Погрузочная тележка	Стандартный

МОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ НВ 130 Р EURO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты машины Ширина/ Длина / Высота	1300 x 1750 x 1900 мм
Внутренние габариты моечной камеры Ширина/ Длина / Высота	1230 x 1230 x 750 мм
Размер моечной корзины Ø	1200 мм
Высота загрузки	750 мм
Объем корзины	1200 кг
Давление насоса	6,6 бар x 40 т/час – 2 шт
Мощность насоса	2 л. с.
Насос / Редуктор	Rekparsan / Yılmaz Redüktör
Общее количество форсунок	150 шт
Мощность нагревательных элементов	15 кВт
Электричество (кВт)	380 В / 3
Система теплоизоляции	Стандартный
Системы безопасности крышки	Стандартный
Система остановки корзины	Автоматический
Контактная система	Стандартный
Тепловая защита и защита двигателя	Стандартный
Цифровой таймер	0-90 мин
Цифровой термостат	0-120 оС
Структура корпуса	Двойной котел AISI хром
Объем бака	180 ЛТ
Общий вес машины	550 кг
Погрузочная тележка	Стандартный
Система включения крышки	Пневматический
Пневматические материалы	Двунаправленный клапан Mag



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты машины Ширина / Длина / Высота	1600 x 2000 x 1900 мм
Внутренние габариты моечной камеры Ширина / Длина / Высота	1450 x 1450 x 1000 мм
Размер моечной корзины Ø	1420 мм
Высота загрузки	750 мм
Объем корзины	1500 кг
Давление насоса	6,6 бар x 40 т/час – 1 шт
Мощность насоса	2,5 л. с.
Насос / Редуктор	Rekparan / Yılmaz Redüktör
Общее количество форсунок	170 шт
Мощность нагревательных элементов	15 кВт
Электричество (кВт)	380 В / 3
Система теплоизоляции	Стандарт
Системы безопасности крышки	Стандарт
Система остановки корзины	Автоматическая
Контактная система	Стандарт
Тепловая защита и защита двигателя	Стандарт
Цифровой таймер	0-90 мин
Цифровой термостат	0-120 °C
Структура корпуса	Айси хром пароварке
Объем бака	220 ЛТ
Общий вес машины	800 кг
Погрузочная тележка	Стандарт
Система включения крышки	Пневматический
Пневматическая установка	Сталь
Пневматическое оборудование и регулирующие клапаны	Двунаправленный клапан PRC

МОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ HB 2100 P EURO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты машины Ширина / Длина / Высота	2100 x 2600 x 2000 мм
Стиральная Кабина Внутренние Размеры Ширина / Длина / Высота	1950 x 1950 x 1000 мм
Размер моечной корзины Ø	1700 мм
Высота загрузки	550 мм
Объем корзины	3000 кг
Давление насоса	6,6 бар x 40 т/час - 3 шт
Мощность насоса	2 л. с.
Насос / Редуктор	Rekparsan / Yılmaz Redüktör
Общее количество форсунок	200 шт.
Мощность нагревательных элементов	45 кВт
Электричество (кВт)	380 В / 3
Система теплоизоляции	Стандартный
Системы безопасности крышки	Стандартный
Система остановки корзины	Автоматический
Контактная система	Стандартный
Тепловая защита и защита двигателя	Стандартный
Цифровой таймер	0-90 мин
Цифровой термостат	0-120 оС
Структура корпуса	Двойной котел AISI хром
Объем бака	300 ЛТ
Общий вес машины	1100 кг
Погрузочная тележка	Стандартный
Система включения крышки	Пневматический
Система управления загрузкой корзины	Стандартный
Пневматическая установка	Стали
Пневматическое оборудование и регулирующие клапаны	Двунаправленный клапан Mag

МОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ HB 2600 P EURO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты машины Ширина / Длина / Высота	2600 x 3100 x 2200 мм
Внутренние габариты моечной камеры Ширина / Длина / Высота	2450 x 2450 x 1200 мм
Размер моечной корзины Ø	2300 мм
Высота загрузки	550 мм
Объем корзины	2500 кг
Давление насоса	6,6 бар x 40 т/час - 3 шт
Мощность насоса	3 л. с.
Насос / Редуктор	Rekparsan / Yılmaz Redüktör
Общее количество форсунок	320 шт
Мощность нагревательных элементов	45 кВт
Электричество (кВт)	380 В / 3
Система теплоизоляции	Стандартный
Системы безопасности крышки	Стандартный
Система остановки корзины	Автоматический
Контактная система	Стандартный
Тепловая защита и защита двигателя	Стандартный
Цифровой таймер	0-90 мин
Цифровой термостат	0-120 оC
Структура корпуса	Двойной котел AISI хром
Объем бака	450 л
Общий вес машины	1600 кг
Погрузочная тележка	Стандартный
Система включения крышки	Пневматический
Система управления загрузкой корзины	Стандартный
Пневматическая установка	Стали
Пневматическое оборудование и регулирующие клапаны	Двунаправленный клапан Mag

КОМПАКТНАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ HB 2600 P EURO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты машины Ширина / Длина / Высота	2600 x 3200 x 2200 мм
Внутренние габариты моечной камеры Ширина / Длина / Высота	2500 x 2500 x 1100 мм
Размер моечной корзины Ø	2400 мм
Высота загрузки	550 мм
Объем корзины	2750 кг
Давление насоса	6,6 бар x 40 т/час - 4 шт
Мощность насоса	3 л. с.
Насос / Редуктор	Rekparsan / Yılmaz Redüktör
Общее количество форсунок	400 шт
Мощность нагревательных элементов	60 кВт
Электричество (кВт)	380 В / 3
Система теплоизоляции	Стандартный
Системы безопасности крышки	Стандартный
Система остановки корзины	Automatic
Промыть и высушить	Стандартный
Тепловая защита и защита двигателя	Стандартный
Цифровой таймер	0-90 мин
Цифровой термостат	0-120 оС
Структура корпуса	Двойной котел AISI хром
Объем бака	800 ЛТ
Общий вес машины	1800 кг
Погрузочная тележка	Стандартный
Система включения крышки	Пневматический
Система управления загрузкой корзины	Стандартный
Пневматическая установка	Стали
Пневматическое оборудование и регулирующие клапаны	Двунаправленный клапан Mag

МОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ НВ 3000 P EURO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты машины Ширина / Длина / Высота	3000 x 3600 x 2400 мм
Внутренние габариты моечной камеры Ширина / Длина / Высота	2950 x 2950 x 1300 мм
Размер моечной корзины Ø	2700 мм
Высота загрузки	550 мм
Объем корзины	2750 кг
Давление насоса	6,6 бар x 40 т/час - 4 шт
Мощность насоса	3 л. с.
Насос / Редуктор	Rekparsan / Yılmaz Redüktör
Общее количество форсунок	400 шт.
Мощность нагревательных элементов	60 кВт
Электричество (кВт)	380 В / 3
Система теплоизоляции	Стандартный
Системы безопасности крышки	Стандартный
Система остановки корзины	Автоматический
Контактная система	Стандартный
Тепловая защита и защита двигателя	Стандартный
Цифровой таймер	0-90 мин
Цифровой термостат	0-120 оС
Структура корпуса	Двойной котел AISI хром
Объем бака	600 ЛТ
Общий вес машины	1600 кг
Погрузочная тележка	Стандартный
Система включения крышки	Пневматический
Система управления загрузкой корзины	Стандартный
Пневматическая установка	Стали
Пневматическое оборудование и регулирующие клапаны	Двунаправленный клапан Mag

МОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ HB 3500 P EURO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты машины Ширина / Длина / Высота	3600 x 4100 x 2400 мм
Внутренние габариты моечной камеры Ширина / Длина / Высота	3550 x 3550 x 1400 мм
Размер моечной корзины Ø	3300 мм
Высота загрузки	550 мм
Объем корзины	3000 кг
Давление насоса	6,6 бар x 40 т/час - 4 шт
Мощность насоса	3 л. с.
Насос / Редуктор	Rekparсан / Yılmaz Redüktör
Общее количество форсунок	450 шт.
Мощность нагревательных элементов	60 кВт
Электричество (кВт)	380 В / 3
Система теплоизоляции	Стандартный
Системы безопасности крышки	Стандартный
Система остановки корзины	Автоматический
Контактная система	Стандартный
Тепловая защита и защита двигателя	Стандартный
Цифровой таймер	0-90 мин
Цифровой термостат	0 - 120 оС
Структура корпуса	Двойной котел AISI хром
Объем бака	700 ЛТ
Общий вес машины	1900 кг
Погрузочная тележка	Стандартный
Система включения крышки	Пневматический
Система управления загрузкой корзины	Стандартный
Пневматическая установка	Стали
Пневматическое оборудование и регулирующие клапаны	Двунаправленный клапан Mag

МОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ НВ 100 Р EURO TURBO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МОДЕЛЬ XL	МОДЕЛЬ XXL
Внешние размеры машины Ширина / длина / высота	1195 x 800 x 1900 мм	1240 x 760 x 1900 мм
Внутренние размеры моечного шкафа Ширина / Длина / Высота	890 x 610 x 810 мм	1000 x 610 x 810 мм
Высота загрузки	800 мм	800 мм
Давление насоса	70 бар x 13 тонн / час 1 штука 70 бар x 13 тонн / час 1 штука	70 бар x 13 тонн / час 1 штука 70 бар x 13 тонн / час 1 штука
Мощность насоса	3 л.с.	3 л.с.
Насос	Рекпарсан	Рекпарсан
Мощность нагревателя	5 кВт	5 кВт
Электрический (В / фаза)	380 В / 3	380 В / 3
Крышка системы безопасности	Стандарт	Стандарт
Тепловая защита и защита двигателя	Стандарт	Стандарт
Цифровой термостат	0-120 °C	0-120 °C
Конструкция кузова	Двойной бойлер AISI Chrome	Двойной бойлер AISI Chrome
Объем склада	100 литров	100 литров
Общий вес машины	240 кг	280 кг
Система открывания крышки	Пневматический	Пневматический
Пневматическая установка	Сталь	Сталь
Пневматические материалы и регулирующие клапаны	Двунаправленный клапан Mag	Двунаправленный клапан Mag
Пневматический пистолет и освещение	Стандарт	Стандарт

МОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДИЗЕЛЬНОГО САЖЕВОГО ФИЛЬТРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ	УЛЬТРА МОДЕЛЬ
Внешние размеры машины Ширина / длина / высота	2600 x 1130 x 2150 мм	2600 x 1130 x 2150 мм
Внутренние размеры моечного шкафа Ширина / Длина / Высота	1700 x 900 x 800 мм	1700 x 900 x 800 мм
Высота загрузки	1100 мм	1100 мм
давление насоса	10 бар x 40 тонн / час 1 штука 10 бар x 40 тонн / час 1 штука	10 бар x 40 тонн / час 1 штука 10 бар x 40 тонн / час 1 штука
Мощность насоса	3 л.с.	3 л.с.
Насос	Рекпарсан	Рекпарсан
Мощность нагревателя	30 кВт	30 кВт
Электрический (В / фаза)	380 В / 3	380 В / 3
Система теплоизоляции	Standart	Стандарт
Крышка системы безопасности	Стандарт	Стандарт
Ручной промывочный насос отдельно	Стандарт	Стандарт
Система горячей сушки	Стандарт / Воздуходувка	ЛЕЙСТЕР
Сенсорный экран Plc	Стандарт	Стандарт
Вентилятор откачки пара	Стандарт	Стандарт
Конструкция кузова	AISI 304 ХРОМ	AISI 304 ХРОМ
Объем склада	200 л	200 л
Общий вес машины	950 кг	950 кг
Система открывания крышки	Пневматический	ЛЕЙСТЕР
Пневматическая установка	Сталь	Сталь
Пневматические материалы и регулирующие клапаны	Двунаправленный клапан Mag	Двунаправленный клапан Mag
Хромированные картриджные фильтры / Моющиеся фильтры	Стандарт	Стандарт
Тест до и после стирки	Стандарт	Стандарт
Мойка под высоким давлением горячей водой	Стандарт	Стандарт
Особенности принтера	Стандарт	Стандарт



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Хорошая шлифовальная способность между V-образными подшипниками
- Панель управления, размещенная на кабине
- Устройства для шлифования торцевых частей клапанов

Максимальный диаметр головки клапана, который можно транспортировать	90 мм
Максимальный диаметр присоединяемого хвостовика	16 мм
Минимальный диаметр присоединяемого хвостовика	330 мм
Максимальная длина присоединяемых клапанов	330 мм
Размер шлифовального камня	175x35
Скорость вращения шлифовального камня	2800 об / мин
Мощность шлифовального камня	0.36 кВт
Продольный ход шлифовального камня	70 мм
Высота	1410 мм
Длина	570 мм
Ширина	480 мм
Примерный вес	90 кг

МОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Моечные машины для деталей с ручным управлением производятся с закрытой камерой и перчатками или открытой системой.
- С помощью системы управления педалью чистящее средство течет по кончикам щетки, затем производится промывка деталей вручную.
- Опционально предлагается система обогрева и тонкая фильтрация.



ТУННЕЛЬНАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА КОНВЕЙЕРНОГО ТИПА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Туннельные моечные машины конвейерного типа используются во всех отраслях обрабатывающей промышленности и производятся в желаемых размерах и габаритах.
- Машина состоит из секций в виде блоков промывки, ополаскивания, пассивации, сушки и смазки.

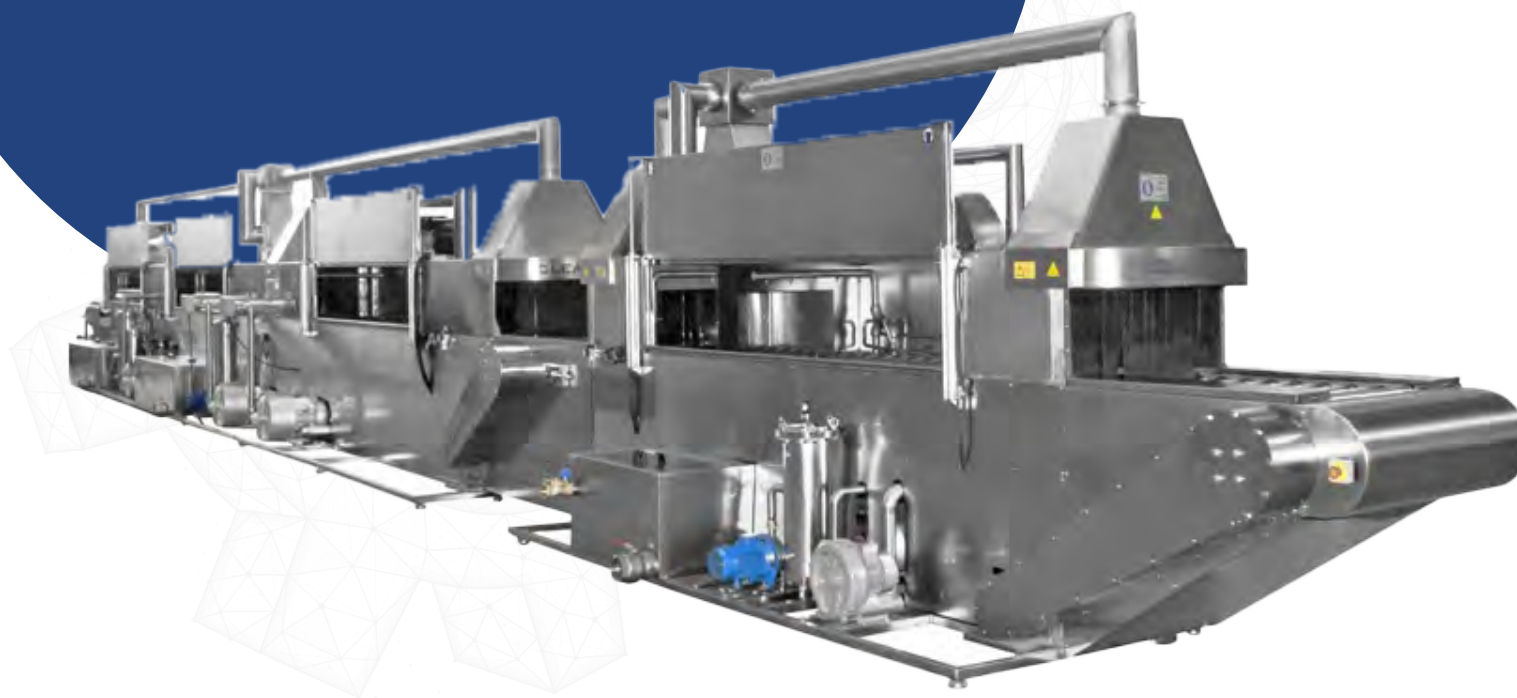

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Полировальная машина выполняет процесс полировки и шлифования, вращая шлифовальную полосу между двумя шкивами с помощью электродвигателя. Шероховатость поверхности и эффект истирания можно регулировать в зависимости от толщины песка используемого абразива.

УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ

Это устройство, которое используется для заточки гнездовых камней, используемых при шлифовании гнезд головок цилиндров.

КАМЕННЫЕ МАНДРЕЛИ


Это устройство используется при шлифовании гнезд головок цилиндров путем прикрепления к торцу гнездовых камней. Модель Squix (11.16) является подшипниковой, а модели Black Decker (9.16-7.16) имеют плотно прилегающие внутренние втулки. Заточные средние стержни переходят во внутренние части этих аппаратов при заточке каменного уголка.

ПИЛОТНЫЙ ВАЛ И ВАЛЫ С ПРОРЕЗЯМИ

Пилотные валы - это инструменты, которые вставляются в каменные оправки и используются в процессе шлифования пазов разных размеров. Валы с прорезями используются для корректировки верхних углов прорезей в крышках цилиндров, вставляя их в конус Морзе или вручную, или для подготовки к процессу опрессовки.

РАЗЛИЧНЫЕ АБРАЗИВНЫЕ КАМНИ

Это различные абразивные камни, используемые при ремонте двигателей и головок цилиндров.

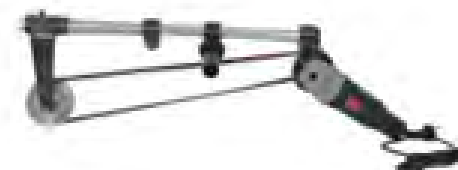

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШИНОМОНТАЖА

Это альтернативное устройство, которое используется для легкого демонтажа масляных шин различных размеров на направляющих клапанах без какого либо повреждения.

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ МОТОР

Это высокоскоростной электродвигатель, используемый при шлифовании гнезд головок цилиндров. Состоит из двух моделей с неподвижной и подвижной головкой.

ХОНИНГОВАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

Это различные хонинговальные аппараты, которые обеспечивают простоту использования при любом диаметре и поверхности. Состоит из трех частей: ручной проход, автоматический и мобильный.

РАЗВЁРТКИ

Ручные развертки со спиральными канавками и всеми промежуточными размерами от Q4,00 мм до Q26,00 мм занимают важное место в автомобильной промышленности. Развертки, изготовленные из HSS-стали, также могут изготавливаться как алмаз.

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ

Аппарат, который можно вручную переместить в любое место, работает только с электрическим подключением, а не с воздухом.



АЛМАЗЫ, НОСИТЕЛЬ И ВАЛЫ СТАНКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ФАСКИ СЕДЛА КЛАПАНА

Пилотные валы, алмазные носители и алмазы всех типов станков для обработки фаски седла клапана.



УСТРОЙСТВА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Это устройства, применяемые при плоском шлифовании головок цилиндров с неровными нижними частями.



ВСЕ ВИДЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАШЕЙ ОТРАСЛИ



НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ АВТОЗАПЧАСТЕЙ



ХИМИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ЖИДКОСТИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ



МАШИНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ





ИННОВАЦИОННАЯ МАШИНА
АВТО. ПЕНИЕ. и ТИЦ. ООО. ИПП.



Fevzi Çakmak Neighborhood 10505 Street
Number:29 Karatay/**KONYA/TURKEY**