



**Konu Para Yıkama
Makinası İse
Adresimiz
Belli!**

REKPARSAN
ÜRÜN KATALOĐU
www.rekparsan.com

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Tezgah 0°C ile +60°C ortam sıcaklığı aralığında sorunsuz olarak çalışabilmelidir. Ayrıca ilgili tezgah, yoğun nemli ve tozlu çalışma şartlarında da sorunsuz çalışmalıdır.

STANDARTLAR

Makine Çift Kazan Siteminden İmal Edilmiş Olup Güçlendirilmiş Gövde Yapısına Sahiptir.
Türkiye’de yalnızca REKPARSAN A.Ş. Tarafından Üretilmektedir.

- Mekanik komponentler DIN 5510 / Part 2 maddesini (Ateş ve duman) sağlamalıdır.
- Tezgahtan yararlanma süresi en az 30 yıl olacak şekilde inşa edilmektedir.
- Tezgahta kullanılan malzemeler yeni, kullanım amacına uygun kalitede ve uluslararası kabul edilmiş standartlara uygun olacaktır.
- UIC, IEC, DIN,NF, BS veya bunlara karşı gelen standartlar kullanılmaktadır.
- Tezgahın koruma sınıfı en az IP 54 olacaktır.

ELEKTRİK – ELEKTRONİK EKİPMAN

- Elektrik verme ekipmanları en az IP54 koruma sınıfında tezgahın kenarına monte edilmiş bir kontrol paneli içerisinde olacaktır. Elektrik 380 V-50 Hz. 3 faz.
- Elektrik kontrol düğmelerinin üzerinde Türkçe etiket olacaktır.
- Kablolar halojen free özellikte olup yangın geciktirici özellikte ve özel koruyucu içinde olacaktır.
- Tezgahın tüm elektrik sistemi SIEMENS yada SCHNEİDER olacaktır.
- Cihaz üzerindeki tüm kablo, röle, klemens, konnektör ve elektriksel ekipmanlar devre şemasına uygun olarak silinmez bir şekilde etiketlenmiş olacaktır.
Ana Kontrol Panelinde Aşağıdakiler Mevcut Olacaktır ;
- Üç kutuplu magnotermik devre kesici.
- Motorlar için elektrik termik sistemi.
- Acil durum anahtarlar serisini kontrol eden aletler.
- Elektrik parametrelerini izlemek için aletler.
- Güç açık lambası.
- Arıza lambası.
- Acil ikaz lambası.
- Yardımcı cihazlarla ilgili anahtarlar.
- Acil durumlar için basmalı anahtar.

HB 65 EURO PARA YIKAMA MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Dış Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	700 x 700 x 800 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	650 x 650 x 400 mm
Yıkama Sepeti Ölçüsü Ø	550 mm
Yükleme Yüksekliği	350 mm
Sepet kapasitesi	300 KG
Pompa basıncı	3,2 bar x 40 ton/saat 1 adet
Pompa gücü	2.5 hp
Pompa / Redüktör	Rekparan / Yılmaz Redüktör
Toplam Nozul Sayısı	40 ad.
Isıtıcı gücü	5 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	OPS
Kapak Emniyet Sistemi	Standart
Sepet Durdurma Sistemi	Otomatik
Kontak Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	Standart
Dijital zamanlayıcı	0-90 dk
Dijital termostat	0-120 oC
Kapak açılma sistemi	Amortisörlü
Gövde yapısı	AISI Krom Çift Kazan
Depo hacmi	600 lt
Makine Toplam Ağırlığı	250 kg

HB 90 PARA YIKAMA MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Dış Ölçüleri En/Boy/Yükseklik	900 x 920 x 1000 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüler, En/Boy/Yükseklik	820 x 820 x 650 mm
Yıkama Sepeti Ölçüsü Ø	750 mm
Yükleme Yüksekliği	450 mm
Sepet kapasitesi	200 KG
Pompa basıncı	2,6 bar x 20 ton/saat 1 adet
Pompa gücü	1,2 hp
Pompa / Redüktör	PRC / PRC
Toplam Nozul Sayısı	50 ad
Isıtıcı gücü	7,5 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	-----
Kapak Emniyet Sistemi	Standart
Sepet Durdurma Sistemi	-----
Kontak Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	-----
Dijital zamanlayıcı	0-90 dk
Dijital termostat	0-120 oC
Kapak açılma sistemi	Amortisörlü
Gövde yapısı	AISI Krom Tek Kazan
Depo hacmi	120 lt
Makine Toplam Ağırlığı	120 kg

HB 90 EURO PARA YIKAMA MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Dış Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	900 x 920 x 1100 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	820 x 820 x 650 mm
Yıkama Sepeti Ölçüsü Ø	750 mm
Yükleme Yüksekliği	450 mm
Sepet kapasitesi	500 kg
Pompa basıncı	6,6 bar x 40 ton/saat 1 adet
Pompa gücü	2 hp
Pompa / Redüktör	Rekparsan / Yılmaz Redüktör
Toplam Nozul Sayısı	70 ad
Isıtıcı gücü	7,5 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	Standart
Kapak Emniyet Sistemi	Standart
Sepet Durdurma Sistemi	Otomatik
Kontak Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	Standart
Dijital zamanlayıcı	0-90 dk
Dijital termostat	0-120 oC
Kapak açılma sistemi	Amortisörlü
Gövde yapısı	Двойной котел AISI хром
Depo hacmi	120 lt
Makine Toplam Ağırlığı	150 kg

HB 110 PARA YIKAMA MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Dış Ölçüleri En/Boy/Yükseklik	1000 x 1400 x 1100 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En/Boy/Yükseklik	950 x 950 x 750 mm
Yıkama Sepeti Ölçüsü Ø	900 mm
Yükleme Yüksekliği	450 mm
Sepet kapasitesi	300 KG
Pompa basıncı	2,6 bar x 20 ton/saat 1 adet
Pompa gücü	1,2 hp
Pompa / Redüktör	PRC / PRC
Toplam Nozul Sayısı	60 ad
Isıtıcı gücü	7,5 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	-----
Kapak Emniyet Sistemi	Standart
Sepet Durdurma Sistemi	-----
Kontak Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	-----
Dijital zamanlayıcı	0-90 dk
Dijital termostat	0-120 oC
Kapak açılma sistemi	Amortisörlü
Gövde yapısı	AISI Krom Tek Kazan
Depo hacmi	130 lt
Makine Toplam Ağırlığı	140 kg

HB 110 EURO PARA YIKAMA MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Dış Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	1100 x 1400 x 1200 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	950 x 950 x 750 mm
Yıkama Sepeti Ölçüsü Ø	900 mm
Yükleme Yüksekliği	450 mm
Sepet kapasitesi	750 KG
Pompa basıncı	6,6 bar x 40 ton/saat 1 adet
Pompa gücü	2 hp
Pompa / Redüktör	Rekparsan / Yılmaz Redüktör
Toplam Nozul Sayısı	80 ad
Isıtıcı gücü	7,5 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	Standart
Kapak Emniyet Sistemi	Standart
Sepet Durdurma Sistemi	Otomatik
Kontak Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	Standart
Dijital zamanlayıcı	0-90 dk
Dijital termostat	0-120 oC
Kapak açılma sistemi	Amortisörlü
Gövde yapısı	AISI Krom Çift Kazan
Depo hacmi	130 lt
Makine Toplam Ağırlığı	160 kg

HB 130 PARA YIKAMA MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Dış Ölçüleri En/Boy/Yükseklik	1300 x 1650 x 1600 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En/Boy/Yükseklik	1230 x 1230 x 750 mm
Yıkama Sepeti Ölçüsü Ø	1200 mm
Yükleme Yüksekliği	650 mm
Sepet kapasitesi	600 KG
Pompa basıncı	3,6 bar x 30 ton/saat 1 adet
Pompa gücü	2 hp
Pompa / Redüktör	PRC / PRC
Toplam Nozul Sayısı	90 ad
Isıtıcı gücü	15 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	-----
Kapak Emniyet Sistemi	Standart
Sepet Durdurma Sistemi	-----
Kontak Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	-----
Dijital zamanlayıcı	0-90 dk
Dijital termostat	0-120 oC
Kapak açılma sistemi	Amortisörlü
Gövde yapısı	AISI Krom Tek Kazan
Depo hacmi	180 lt
Makine Toplam Ağırlığı	300 kg
Yükleme Arabası	Standart

HB 130 EURO PARA YIKAMA MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Dış Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	1300 x 1750 x 1700 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	1230 x 1230 x 750 mm
Yıkama Sepeti Ölçüsü Ø	1180 mm
Yükleme Yüksekliği	650 mm
Sepet kapasitesi	1200 KG
Pompa basıncı	6,6 bar x 40 ton/saat 1 adet
Pompa gücü	2 hp
Pompa / Redüktör	Rekparisan / Yılmaz Redüktör
Toplam Nozul Sayısı	150 ad
Isıtıcı gücü	15 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	Standart
Kapak Emniyet Sistemi	Standart
Sepet Durdurma Sistemi	Otomatik
Kontak Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	Standart
Dijital zamanlayıcı	0-90 dk
Dijital termostat	0-120 oC
Kapak açılma sistemi	Amortisörlü
Gövde yapısı	AISI Krom Çift Kazan
Depo hacmi	180 lt
Makine Toplam Ağırlığı	400 kg
Yükleme Arabası	Standart

HB 130 P PARA YIKAMA MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Dış Ölçüleri En/Boy/Yükseklik	1260 x 1650 x 1800 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En/Boy/Yükseklik	1230 x 1230 x 750 mm
Yıkama Sepeti Ölçüsü Ø	1200 mm
Yükleme Yüksekliği	750 mm
Sepet kapasitesi	600 KG
Pompa basıncı	3,6 bar x 40 ton/saat 1 adet
Pompa gücü	2 hp
Pompa / Redüktör	PRC / PRC
Toplam Nozul Sayısı	90 ad
Isıtıcı gücü	15 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	-----
Kapak Emniyet Sistemi	Standart
Sepet Durdurma Sistemi	-----
Kontak Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	-----
Dijital zamanlayıcı	0-90 dk
Dijital termostat	0-120 oC
Kapak açılma sistemi	Pnömatik
Gövde yapısı	AISI Krom
Depo hacmi	180 lt
Makine Toplam Ağırlığı	420 kg
Pnömatik Tesisatı	8 mm Plastik Hortum
Pnömatik Malzemeleri Ve Ayar Valfleri	Çift Yönlü Valf PRC

HB 130 P EURO PARA YIKAMA MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Dış Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	1300 x 1750 x 1900 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	1230 x 1230 x 750 mm
Yıkama Sepeti Ölçüsü Ø	1200 mm
Yükleme Yüksekliği	750 mm
Sepet kapasitesi	1200 KG
Pompa basıncı	6,6 bar x 40 ton/saat 2 adet
Pompa gücü	2 hp
Pompa / Redüktör	Rekparan / Yılmaz Redüktör
Toplam Nozul Sayısı	150 ad
Isıtıcı gücü	15 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	Standart
Kapak Emniyet Sistemi	Standart
Sepet Durdurma Sistemi	Otomatik
Kontak Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	Standart
Dijital zamanlayıcı	0-90 dk
Dijital termostat	0-120 oC
Gövde yapısı	AISI Krom Çift Kazan
Depo hacmi	180 lt
Makine Toplam Ağırlığı	550 kg
Yükleme Arabası	Standart
Kapak açılma sistemi	Pnömatik
Pnömatik Malzemeleri	Çift Yönlü Valf Mag

HB 1600 P PARA YIKAMA MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Dış Ölçüleri En/Boy/Yükseklik	1600 x 2000 x 1800 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En/Boy/Yükseklik	1450 x 1450 x 1000 mm
Yıkama Sepeti Ölçüsü Ø	1400 mm
Yükleme Yüksekliği	750 mm
Sepet kapasitesi	700 KG
Pompa basıncı	3,6 bar x 30 ton/saat 2 adet
Pompa gücü	2 hp
Pompa / Redüktör	PRC / PRC
Toplam Nozul Sayısı	120 ad
Isıtıcı gücü	15 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	-----
Kapak Emniyet Sistemi	Standart
Sepet Durdurma Sistemi	-----
Kontak Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	-----
Dijital zamanlayıcı	0-90 dk
Dijital termostat	0-120 oC
Kapak açılma sistemi	Pnömatik
Gövde yapısı	AISI Krom
Depo hacmi	220 lt
Makine Toplam Ağırlığı	600 kg
Pnömatik Tesisatı	8 mm Plastik Hortum
Pnömatik Malzemeleri Ve Ayar Valfleri	Tek Yönlü Valf PRC

HB 1600 P EURO PARA YIKAMA MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Dış Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	1600 x 2000 x 1900 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	1450 x 1450 x 1000 mm
Yıkama Sepeti Ölçüsü Ø	1420 mm
Yükleme Yüksekliği	750 mm
Sepet kapasitesi	1500 KG
Pompa basıncı	6,6 bar x 40 ton/saat 1 adet
Pompa gücü	2,5 hp
Pompa / Redüktör	Rekparsan / Yılmaz Redüktör
Toplam Nozul Sayısı	170 ad
Isıtıcı gücü	15 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	Standart
Kapak Emniyet Sistemi	Standart
Sepet Durdurma Sistemi	Otomatik
Kontak Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	Standart
Dijital zamanlayıcı	0-90 dk
Dijital termostat	0-120 oC
Gövde yapısı	AISI Krom Çift Kazan
Depo hacmi	220 lt
Makine Toplam Ağırlığı	800 kg
Yükleme Arabası	Standart
Kapak Açılma Sistemi	Pnömatik
Pnömatik Tesisatı	Çelik
Pnömatik Malzemeleri Ve Ayar Valfleri	Çift Yönlü Valf Mag

HB 2100 P PARA YIKAMA MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Dış Ölçüleri En/Boy/Yükseklık	2100 x 2500 x 1900 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En/Boy/Yükseklık	1950 x 1950 x 1200 mm
Yıkama Sepeti Ölçüsü Ø	1900 mm
Yükleme Yükseklięi	550 mm
Sepet kapasitesi	900 KG
Pompa basıncı	3,6 bar x 40 ton/saat 2 adet
Pompa gücü	2 hp
Pompa / Redüktör	PRC / PRC
Toplam Nozul Sayısı	120 ad
Isıtıcı gücü	45 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	-----
Kapak Emniyet Sistemi	Standart
Sepet Durdurma Sistemi	-----
Kontak Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	-----
Dijital zamanlayıcı	0-90 dk
Dijital termostat	0-120 oC
Kapak açılma sistemi	Pnömatik
Gövde yapısı	AISI Krom
Depo hacmi	300 lt
Makine Toplam Aęırlıęı	900 kg
Pnömatik Tesisatı	8 mm Plastik Hortum
Pnömatik Malzemeleri Ve Ayar Valfleri	Tek Yönlü Valf PRC

HB 2100 P EURO PARA YIKAMA MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Dış Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	2100 x 2600 x 2000 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	1950 x 1950 x 1000 mm
Yıkama Sepeti Ölçüsü Ø	1700 mm
Yükleme Yüksekliği	550 mm
Sepet kapasitesi	3000 KG
Pompa basıncı	6,6 bar x 40 ton/saat 3 adet
Pompa gücü	2 hp
Pompa / Redüktör	Rekparsan / Yılmaz Redüktör
Toplam Nozul Sayısı	200 ad
Isıtıcı gücü	45 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	Standart
Kapak Emniyet Sistemi	Standart
Sepet Durdurma Sistemi	Otomatik
Kontak Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	Standart
Dijital zamanlayıcı	0-90 dk
Dijital termostat	0-120 oC
Gövde yapısı	AISI Krom Çift Kazan
Depo hacmi	300 lt
Makine Toplam Ağırlığı	1100 kg
Yükleme Arabası	Standart
Kapak Açılma Sistemi	Pnömatik
Sepet Yük Kontrol Sitemi	Standart
Pnömatik Tesisatı	Çelik
Pnömatik Malzemeleri Ve Ayar Valfleri	Çift Yönlü Valf Mag

HB 2600 P PARA YIKAMA MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Dış Ölçüleri En/Boy/Yükseklik	2600 x 3000 x 2000 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En/Boy/Yükseklik	2450 x 2450 x 1200 mm
Yıkama Sepeti Ölçüsü Ø	2300 mm
Yükleme Yüksekliği	550 mm
Sepet kapasitesi	1000 KG
Pompa basıncı	3,6 bar x 30 ton/saat 3 adet
Pompa gücü	2 hp
Pompa / Redüktör	PRC / PRC
Toplam Nozul Sayısı	160 ad
Isıtıcı gücü	45 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	-----
Kapak Emniyet Sistemi	Standart
Sepet Durdurma Sistemi	-----
Kontak Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	-----
Dijital zamanlayıcı	0-90 dk
Dijital termostat	0-120 oC
Kapak açılma sistemi	Pnömatik
Gövde yapısı	AISI Krom
Depo hacmi	450 lt
Makine Toplam Ağırlığı	1100 kg
Pnömatik Tesisatı	8 mm Plastik Hortum
Pnömatik Malzemeleri Ve Ayar Valfleri	Tek Yönlü Valf PRC


HB 2600 P EURO PARA YIKAMA MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Dış Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	2600 x 3100 x 2200 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	2450 x 2450 x 1200 mm
Yıkama Sepeti Ölçüsü Ø	2300 mm
Yükleme Yüksekliği	550 mm
Sepet kapasitesi	2500 KG
Pompa basıncı	6,6 bar x 40 ton/saat 3 adet
Pompa gücü	3 hp
Pompa / Redüktör	Rekparisan / Yılmaz Redüktör
Toplam Nozul Sayısı	320 ad
Isıtıcı gücü	45 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	Standart
Kapak Emniyet Sistemi	Standart
Sepet Durdurma Sistemi	Otomatik
Kontak Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	Standart
Dijital zamanlayıcı	0-90 dk
Dijital termostat	0-120 oC
Gövde yapısı	AISI Krom Çift Kazan
Depo hacmi	450 lt
Makine Toplam Ağırlığı	1600 kg
Yükleme Arabası	Standart
Kapak Açılma Sistemi	Pnömatik
Sepet Yük Kontrol Sitemi	Standart
Pnömatik Tesisatı	Çelik
Pnömatik Malzemeleri Ve Ayar Valfleri	Çift Yönlü Valf Mag

HB 2600 P EURO KOMPAKT PARA YIKAMA MAKİNASI

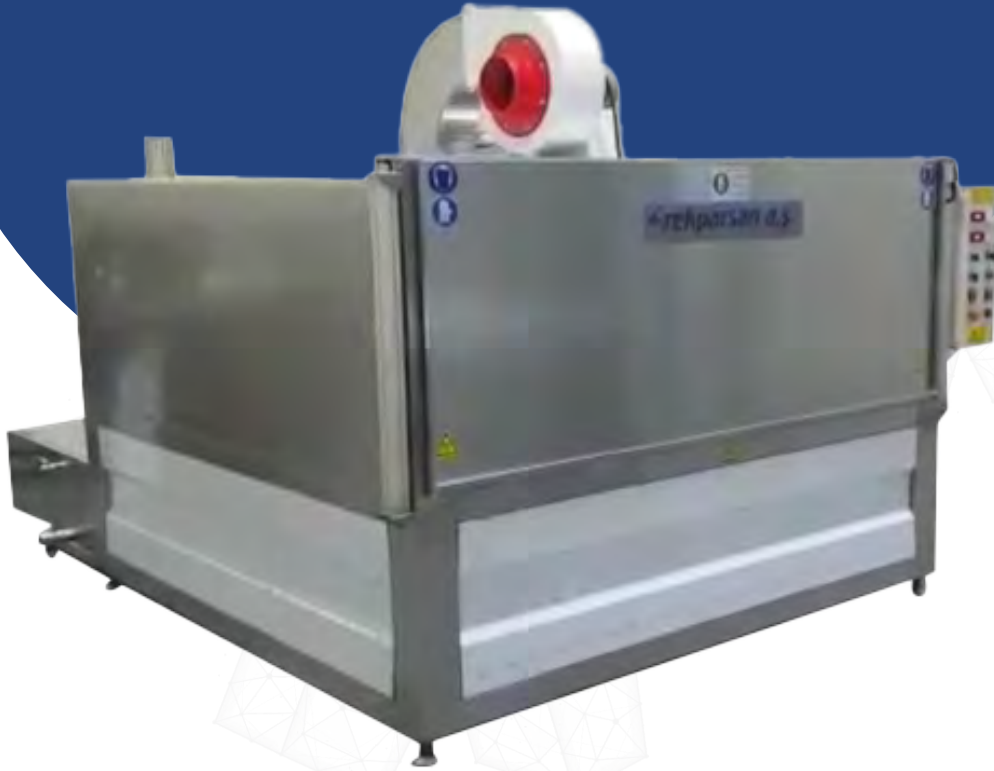

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Dış Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	2600 x 3200 x 2200 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	2500 x 2500 x 1100 mm
Yıkama Sepeti Ölçüsü Ø	2400 mm
Yükleme Yüksekliği	550 mm
Sepet kapasitesi	2750 KG
Pompa basıncı	6,6 bar x 40 ton/saat 4 adet
Pompa gücü	3 hp
Pompa / Redüktör	Rekparan / Yılmaz Redüktör
Toplam Nozul Sayısı	400 ad
Isıtıcı gücü	60 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	Standart
Kapak Emniyet Sistemi	Standart
Sepet Durdurma Sistemi	Otomatik
Kontak Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	Standart
Dijital zamanlayıcı	0-90 dk
Dijital termostat	0-120 oC
Gövde yapısı	AISI Krom Çift Kazan
Depo hacmi	800 lt
Makine Toplam Ağırlığı	1800 kg
Yükleme Arabası	Standart
Kapak Açılma Sistemi	Pnömatik
Sepet Yük Kontrol Sitemi	Standart
Pnömatik Tesisatı	Çelik
Pnömatik Malzemeleri Ve Ayar Valfleri	Çift Yönlü Valf Mag

HB 3000 P EURO PARA YIKAMA MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Dış Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	3000 x 3600 x 2400 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	3000 x 3600 x 2400 mm
Yıkama Sepeti Ölçüsü Ø	2700 mm
Yükleme Yüksekliği	550 mm
Sepet kapasitesi	2750 KG
Pompa basıncı	6,6 bar x 40 ton/saat 4 adet
Pompa gücü	3 hp
Pompa / Redüktör	Rekparsan / Yılmaz Redüktör
Toplam Nozul Sayısı	400 ad
Isıtıcı gücü	60 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	Standart
Kapak Emniyet Sistemi	Standart
Sepet Durdurma Sistemi	Otomatik
Kontak Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	Standart
Dijital zamanlayıcı	0-90 dk
Dijital termostat	0-120 oC
Gövde yapısı	AISI Krom Çift Kazan
Depo hacmi	600 lt
Makine Toplam Ağırlığı	1600 kg
Yükleme Arabası	Standart
Kapak Açılma Sistemi	Pnömatik
Sepet Yük Kontrol Sitemi	Standart
Pnömatik Tesisatı	Çelik
Pnömatik Malzemeleri Ve Ayar Valfleri	Çift Yönlü Valf Mag

HB 3500 P EURO PARA YIKAMA MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Dış Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	3600 x 4100 x 2400 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	3550 x 3550 x 1400 mm
Yıkama Sepeti Ölçüsü Ø	3300 mm
Yükleme Yüksekliği	550 mm
Sepet kapasitesi	3000 KG
Pompa basıncı	6,6 bar x 40 ton/saat 4 adet
Pompa gücü	3 hp
Pompa / Redüktör	Rekparsan / Yılmaz Redüktör
Toplam Nozul Sayısı	450 ad
Isıtıcı gücü	60 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	Standart
Kapak Emniyet Sistemi	Standart
Sepet Durdurma Sistemi	Otomatik
Kontak Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	Standart
Dijital zamanlayıcı	0-90 dk
Dijital termostat	0 - 120 oC
Gövde yapısı	AISI Krom Çift Kazan
Depo hacmi	700 lt
Makine Toplam Ağırlığı	1900 kg
Yükleme Arabası	Standart
Kapak Açılma Sistemi	Pnömatik
Sepet Yük Kontrol Sitemi	Standart
Pnömatik Tesisatı	Çelik
Pnömatik Malzemeleri Ve Ayar Valfleri	Çift Yönlü Valf Mag

HB 100 P EURO TURBO PARA YIKAMA MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

	MODEL XL	MODEL XXL
Makine Dış Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	1195 x 800 x 1900 mm	1240 x 760 x 1900 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	890 x 610 x 810 mm	1000 x 610 x 810 mm
Yükleme Yüksekliği	800 mm	800 mm
Pompa basıncı	70 bar x 13 ton/saat 1 adet	70 bar x 13 ton/saat 1 adet
Pompa gücü	3 hp	3 hp
Pompa	Rekparsan	Rekparsan
Isıtıcı gücü	5 kw	5 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3	380 V / 3
Kapak Emniyet Sistemi	Standart	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	Standart	Standart
Dijital termostat	0-120 °C	0-120 °C
Gövde yapısı	AISI Krom Çift Kazan	AISI Krom Çift Kazan
Depo hacmi	100 lt	100 lt
Makine Toplam Ağırlığı	240 kg	280 kg
Kapak Açılma Sistemi	Pnömatik	Pnömatik
Pnömatik Tesisatı	Çelik	Çelik
Pnömatik Malzemeleri Ve Ayar Valfleri	Çift Yönlü Valf Mag	Çift Yönlü Valf Mag
Hava Tabancası Ve Aydınlatma	Standart	Standart

DİZEL PARTİKÜL YIKAMA MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

	STANDART MODEL	ULTRA MODEL
Makine Dış Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	2600 x 1130 x 2150 mm	2600 x 1130 x 2150 mm
Yıkama Kabini İç Ölçüleri En / Boy / Yükseklik	1700 x 900 x 800 mm	1700 x 900 x 800 mm
Yükleme Yüksekliği	1100 mm	1100 mm
Pompa basıncı	10 bar x 40 ton/saat 1 adet	10 bar x 40 ton/saat 1 adet
Pompa gücü	3 hp	3 hp
Pompa	Rekparan	Rekparan
Isıtıcı gücü	30 kw	30 kw
Elektrik (V/faz)	380 V / 3	380 V / 3
Isı İzolasyon Sistemi	Standart	Standart
Kapak Emniyet Sistemi	Standart	Standart
Ayrı Olarak Manuel Yıkama Pompası	Standart	Standart
Sıcak Kurutma Sistemi	Standart / Blower	LEISTER
Plc Dokunmatik Ekran	Standart	Standart
Buhar Tahliye Fanı	Standart	Standart
Gövde yapısı	AISI 304 KROM	AISI 304 KROM
Depo hacmi	200 lt	200 lt
Makine Toplam Ağırlığı	950 kg	950 kg
Kapak Açılma Sistemi	Pnömatik	Pnömatik
Pnömatik Tesisatı	Çelik	Çelik
Pnömatik Malzemeleri Ve Ayar Valfleri	Çift Yönlü Valf Mag	Çift Yönlü Valf Mag
Krom Kartuş Filtreler / Yıkabilir Filtreler	Standart	Standart
Yıkama Öncesi ve Sonrası Test	Standart	Standart
Sıcak Su Yüksek Basınç Yıkama	Standart	Standart
Printer Özelliği	Standart	Standart

SUBAP TAŞLAMA MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

- V Yatak arasında sağlıklı taşlama kapasitesi
- Dolap üzerine yerleştirilmiş kumanda paneli
- Diyara ve supap ucu taşlama aparatları

Maksimum taşınabilecek supap kafa çapı	90 mm
Maksimum bağlanabilecek sap çapı	16 mm
Minumum bağlanabilecek sap çapı	330 mm
Maksimum bağlanabilecek supap boyu	330 mm
Taşlama Taş ölçüsü	175x35
Taş motor devri	2800 rpm
Taş motor gücü	0.36 kw
Taş Kafası boyuna hareketi	70 mm
Yükseklik	1410 mm
Uzunluk	570 mm
Genişlik	480 mm
Takribi ağırlık	90 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Manuel para yıkama makineleri kapalı kabin eldivenli yada açık sistem olarak imal edilmemektedir.
- Pedal komut sistemi ile temizleme sıvısı fırçanın ucundan akarak el paraları istenilen şekilde temizlenmektedir.
- Isıtma sistemi ve hasas filtrasyon opsiyonel olarak sunulmaktadır.



KONVEYÖR BANTLI TÜNEL YIKAMA MAKİNESİ

KULLANIM ALANLARI

- Konveyör bantlı tünel yıkama makineleri her türlü imalat sanayinde kullanılmakta olup istenilen ölçü ve ebatta imal edilmektedir.
- Yıkama , durulama , pasivasyon , kurutma , yağlama üniteleri şeklinde bölümlerden oluşmaktadır.



POLİSAJ MAKİNESİ

Polisaj Makinesi; bir elektrik motoru sayesinde zımpara şeridini iki kasnak arasında çevirerek polish ve zımpara işlemini gerçekleştirmektedir. Kullanılan zımparanın kum kalınlığına göre yüzey pürüzlüğü ve aşındırma etkisi ayarlanabilmektedir.

ZAVİYE BİLEME APARATI

Silindir kapaklarının yuvalarının taşlanması esnasında kullanılan yuva taşlarının, istenilen derecede bilenmesi için kullanılan bir alettir.

TAŞ MALAFALARI



Yuva taşlarının ucuna takılarak silindir kapak yuvalarının taşlanması esnasında kullanılan aletlerdir. Squix (11.16) modeli rulmalı olup, Black Decker (9.16-7.16) modelleri ise sıkı geçme iç burçludur. Bileme orta milleri ise taş zaviyesinin bilenmesi esnasında bu aletlerin iç kısımlarına geçer.

PİLOT MİLİ ve YUVA AÇMA MİLLERİ

Pilot milleri; taş malafalarının içlerine geçen ve değişik ölçülerdeki yuvaların taşlama işlemi esnasında kullanılan aletlerdir. Yuva açma milleri ise mors kovani içine geçerek yada elle kullanımla silindir kapak yuvalarının üst açılarının düzeltilmesi yada бага geçme işlemine hazırlanması sırasında kullanılmaktadır.

ÇEŞİTLİ AŞINDIRICI TAŞLAR

Motor yenileme ve silindir kapak tamirâtı sektöründe kullanılan çeşitli aşındırıcı taşlardır.

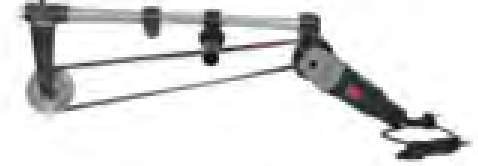

LASTİK SÖKME APARATI

Supap gaydalarının üzerine geçen muhtelif ölçülerdeki yağ lastiklerinin kolayca bozulmadan çıkarılması esnasında kullanılan alternatif bir ayardır.

YUVA TAŞLAMA MOTORU

Silindir kapak yuvalarının taşlanması sırasında kullanılan yüksek devirli elektrik motorudur. Sabit başlıklı yada oynar başlıklı olarak iki modelden ibarettir.

HONLAMA BAŞLIKLARI

Her çap ve yüzey şartlarında kolay kullanım sağlayan farklı honlama aparatlarıdır. Elle pasolu, otomatik ve seyyar olarak üç kısımdan oluşmaktadır.

RAYBALAR

Helis kanallı el raybaları Q4.00 mm. den Q26.00 mm. ye kadar artan hertür ara ölçülerle otomotiv sektöründe önemli bir yere sahiptir. Hss malzemeden imal edilen raybalar elmas olarakta imal edilebilmektedir.

YUVA KONTROL APARATI

Aparat istenilen yere elle taşınabildiği gibi hava değil sadece elektrik bağlantısı ile çalışmaktadır.





KAPAK REVİZYON MAKİNESİ ELMASLARI TAŞIYICI ve MİLLERİ

Her tür kapak revizyon tezgahının pilot milleri elmas taşıyıcıları ve elmasları.



YÜZEY TAŞLAMA APARATLARI

Alt kısımları düz olmayan silindir kapaklarının yüzey taşlaması esnasında kullanılan aparatlardır.



SEKTÖRÜMÜZLE İLGİLİ HER TÜRLÜ ÖLÇÜ ALETLERİ ve MALZEMELER



BAZI OTOMOTİV YEDEK PARÇA ÇEŞİTLERİ



KİMYASAL DETERJAN VE TAŞLAMA SIVILARI



SUYA DALDIRMA SİSTEM KAPAK TEST MAKİNESİ





İNOVASYON MAKİNASI
OTO. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



Fevzi Çakmak Mh. 10505 Sk. Komsan İş Mrk.
No:29 Karatay/KONYA/TURKEY